



ULTRA®

Kleine elektrische Airless-Spritzgeräte für
Europa, den Nahen Osten und Afrika



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

 **AIRLESS MEIER**
FARBSPRITZTECHNIK

Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth
Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247
eMail: info@airless-meier.de
Internet: www.airless-meier.de

VORSTELLUNG DES NEUEN EINSTEIGERSORTIMENTS

ULTRA® KLEINE ELEKTRO-SPRITZGERÄTE

PATENTE ANGEMELDET

- DIE BRANCHENWEIT LEICHTESTEN PROFESSIONELLEN SPRITZGERÄTE
- ÜBERLEGENE LEISTUNG UND LEBENSDAUER
- AUSFALLSICHER UND EXTREM SCHNELLE WARTUNG VOR ORT



ULTRA 390

ULTRA 395

ULTRA 450

ULTRA 470

NEU

ULTRA® 390 MIT KABEL FUNKTIONEN

UNKOMPLIZIERTER TRANSPORT

Das Standmodell wiegt nur 12,2 kg!

- Leicht und kompakt für einfachen Transport und mehr Platz in Ihrem Fahrzeug

SPRITZT 3-MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

Endurance™ Vortex® Kolbenpumpe

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.

BÜRSTENLOSER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Bürstenloser Gleichstrommotor mit 1,0 PS und Advantage Drive™

- Dieses Hochleistungsgerät liefert stolze 227 bar bei unkompliziertem und wartungsfreiem Betrieb
- Zahnräder aus gehärtetem Stahl sorgen für zuverlässige Leistung

KEINE KOSTSPIELIGE AUSFALLZEITEN MEHR

ProConnect® Pumpenaustauschsystem

- Pumpenaustausch innerhalb von wenigen Minuten – keine Werkzeuge, Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten

EINFACHE WARTUNG UND WENIGER VERSTOPFUNGEN

Easy Out® Pumpenfilter

- Das Inside-out-Filterssystem mit großer Oberfläche sorgt für makellos beschichtete Oberflächen und verhindert Düsenverstopfungen.

HERVORRAGENDES FINISH MIT WENIGER OVERSPRAY

Contractor FTx™ Spritzpistole mit RAC X™ LP Umkehrdüse™

- Bewährtes Design für verlässliche Leistung im Alltag
- So können Sie die Düsenlebensdauer verdoppeln und Overspray-bedingte Materialverluste um die Hälfte reduzieren – natürlich ganz ohne Abstriche beim gewohnt perfekten Airless-Finish™



NUR 12,2 KG!

0,021" MAX. DÜSE
1,8 L/MIN

Ultra 390 Stand
CEE: 25F509
von Großbritannien
aus: 25F511

ULTIMATIVE LEISTUNG UND MOBILITÄT

CLASSIC 390 PC KABELLOS POWERED BY DEWALT®

- Flexvolt®-Akkus mit hoher Kapazität von 6 Ah ermöglichen Spritzen von bis zu 23 Litern pro Akkuladung
- Lieferung komplett mit zwei Akkus und einem lüftergeköhlten Schnellladegerät, das einen Akku in weniger als 60 Minuten auflädt.
- Robuste, langlebige Pumpe mit dauerhaften V-Max Blue™-Packungen, Chromex™-Stange und Zylinder aus gehärtetem Edelstahl



CLASSIC 390 PC
Cordless Stand
CEE: 25T863
von Großbritannien
aus: 25T943

SEHEN SIE DAS GERÄT
BEI DER ARBEIT
graco.com/Ultra



ULTRA® 395 FUNKTIONEN

UNKOMPLIZIERTER TRANSPORT

Das Standmodell wiegt nur 12,7 kg!

- Leicht und kompakt für einfachen Transport und mehr Platz in Ihrem Fahrzeug

SPRITZT 3-MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

Endurance Vortex-Kolbenpumpe

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.

KEINE KOSTSPIELIGEM AUSFALLZEITEN MEHR

ProConnect-Pumpenaustauschsystem

- Pumpenaustausch innerhalb von wenigen Minuten – keine Werkzeuge, Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten

EINFACHE WARTUNG UND WENIGER VERSTOPFUNGEN

Easy Out-Pumpenfilter

- Das Inside-out-Filtersystem mit großer Oberfläche sorgt für makellos beschichtete Oberflächen und verhindert Düsenverstopfungen.

MEHR ARBEIT ERLEDIGEN

Bürstenloser Gleichstrommotor mit 1,1 PS und Advantage Drive

- Höhere PS steigern Leistung und Produktivität bei jedem Auftrag
- Zahnräder aus gehärtetem Stahl sorgen für zuverlässige Leistung

GLEICHMÄSSIGE DRUCKABGABE

SmartControl®

- Diese Funktionalität passt die Motordrehzahl automatisch an die Düsengröße und die Spritzanforderungen an und sorgt bei jedem Einsatz für den optimalen Druckausgleich

ANGENEHME ARBEIT DEN GANZEN TAG MIT PERFEKTEM AIRLESS-FINISH

Contractor PC® Spritzpistole mit RAC X LP Umkehrdüse

- Die leichteste Pistole ihrer Klasse, mit einer um bis zu 50 % geringeren Abzugskraft.
- Verdoppeln Sie die Düsenlebensdauer und reduzieren Sie Overspray-bedingte Materialverluste um die Hälfte – ganz ohne Abstriche beim gewohnt perfekten Airless-Finish



**SEHEN SIE DAS GERÄT
BEI DER ARBEIT**
graco.com/Ultra

ERLEBEN SIE ULTRA MOBILE PRODUKTIVITÄT



ULTRA® 450 UND 470

VERFÜGT ÜBER ALLE ULTRA 395 FUNKTIONEN
PLUS:

HERVORRAGENDE SPRITZKONSISTENZ

SmartControl mit Digitaldisplay

- Diese Funktionalität passt die Motordrehzahl automatisch an die Düsengröße und die Spritzanforderungen an und sorgt bei jedem Einsatz für den optimalen Druckausgleich
- Druck, Liter und Diagnostikdaten werden in Echtzeit angezeigt – ideal für die Überwachung der Leistung und der Wartungshistorie

PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ

Watchdog® Pumpenschutz

- Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät die Farbe ausgeht, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.

2X SCHNELLER REINIGEN

FastFlush® High-Flow Reinigungssystem

- Dieses System beschleunigt den Materialdurchfluss und reinigt die Pumpe in der Hälfte der Zeit und mit der Hälfte der Flüssigkeit.



**FÜR NOCH MEHR
LEISTUNG**

AKTUALISIEREN
SIE AUF
ULTRA

XTTM
PATENTE ANGEMELDET

UM DIE MÖGLICHKEITEN
DER AIRLESS-TECHNOLOGIE
WIE NIE ZUVOR ERLEBEN ZU KÖNNEN!

NEW

EIN AIRLESS-SPRITZERLEBNIS WIE KEIN ANDERES

**BIS ZU 10X LEISER MIT DEM NEUEN
SOUND OF QUALITY**

**UNERREICHTE FINISH-QUALITÄT MIT DEM
GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK
DER WELT**

WÄHLBARE LEISTUNGSMODI™

**LÄNGSTE NUTZUNGSDAUER
VOR DER WARTUNG**

**SCHNELLSTER SERVICE
AM EINSATZORT**

PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ

**SCHNELLSTE REINIGUNG
MIT WENIGER FLÜSSIGKEIT**

NIEDRIGSTE BETRIEBSKOSTEN

XTREME TORQUE-MOTOR

Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell zum Airless-Spritzen entwickelt wurde.

THE SOUND OF QUALITY

Das fortschrittliche Design macht mehrstufige Getriebestufen überflüssig und reduziert die Drehzahl um 90 % und die Geräuscentwicklung um das bis zu 10-fache.

RAPID-RESPONSE™ REGELUNG

Liefert den gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt. Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich (3-227 bar)

LEISTUNGSMODI MIT EINEM TASTENDRUCK WÄHLBAR

Niederdruckbetrieb: Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishes.

Hochdruckbetrieb: Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zerstäubenden Materialien.

ENDURANCE VORTEX KOLBENPUMPE MIT PROCONNECT

Die rotierende Vortex-Kolbenstange gleicht die Belastung aus und verlängert die Pumpenlebensdauer – das bewährte ProConnect-Austauschsystem verhindert Ausfallzeiten bei allen XT-Modellen.

LED-DIGITALANZEIGE

Mit einer hellen, gut lesbaren LED-Anzeige. Beobachten Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus!

TURBOCLEAN™

Reinigt 3x schneller und benötigt nur die Hälfte der Flüssigkeit – dadurch werden die Recyclingkosten gesenkt.

WATCHDOG-PUMPENSCHUTZ

Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät die Farbe ausgeht, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.




ERFAHREN SIE MEHR
graco.com/UltraXT

Ultra 495 XT Stand
CEE: 19D527
von Großbritannien
aus: 19D529



	Ultra 390 mit Kabel	Classic 390 PC, kabellos	Ultra 395 mit Kabel	Ultra 450 mit Kabel	Ultra 470 mit Kabel	Ultra 490 mit Kabel <i>XT</i>
MAXIMALE DÜSENGRÖSSE	0,021 Zoll	0,021 Zoll	0,023 Zoll	0,023 Zoll	0,025 Zoll	0,025 Zoll
MAX. BAR (PSI)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)
MAX. L/MIN (GPM)	1,8 (0.47)	1,8 (0.47)	2,0 (0.54)	2,0 (0.54)	2,3 (0.6)	2.6 (0.7)
MOTOR PS	1,0 bürstenlos	7/8 bürstenlos	1,1 bürstenlos	1,1 bürstenlos	1,2 bürstenlos	1,3 Xtreme Torque
GEWICHT IN KG (LB)	12,2 (27)	14 (31) Tragegestell	12,7 (28)	12,7 (28)	13 (28) Tragegestell	14 (31) Tragegestell

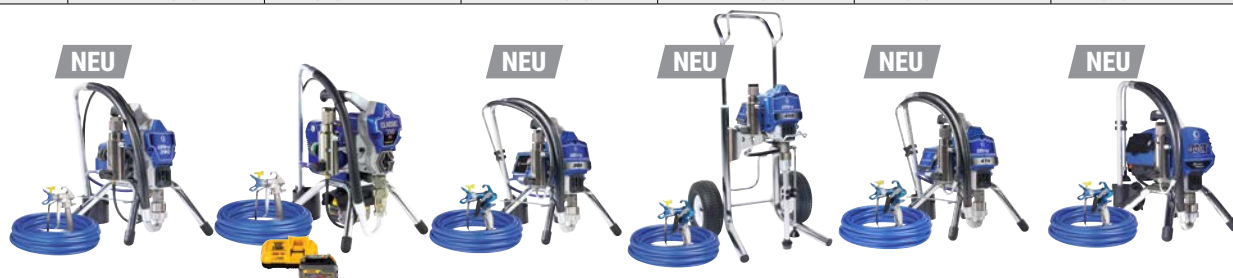

		KLEINE ELEKTROS					MITTELGROSSE ELEKTROS
MODELL	FAHRGESTELL – ARTIKELNUMMER (230 V)	TRAGEGESTELL - 25F509 HI-CART - 25F510	TRAGEGESTELL (CEE) - 25T863 TRAGEGESTELL (UK) - 25T943	TRAGEGESTELL - 25F512 HI-CART - 25F513	TRAGEGESTELL - 25F515 HI-CART - 25F516	TRAGEGESTELL - 25F526	TRAGEGESTELL - 19D525 HI-CART - 19D526
	FAHRGESTELL – ARTIKELNUMMER (110 V)	TRAGEGESTELL - 25F511		TRAGEGESTELL - 25F514			
PUMPE	KOLBENPUMPE	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	KOLBENSTANGE	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	PROCONNECT WECHSELSYSTEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN	DRUCKREGELUNG	Mechanisch	Mechanisch	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Schnelle Reaktionszeit
	ANZEIGE				✓ LCD	✓ LCD	✓ Helle LED-ANZEIGE
	SMARTDISPLAY XT						Optional
	REINIGUNGS-FUNKTION				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	WATCHDOG-PUMPEN-SCHUTZ				✓	✓	✓
	PROGUARD				✓	✓	✓
	EASY OUT-FILTER (MASCHENWEITE 60)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AIRLESS-SPRITZPIS-TOLE	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	UMKEHRDÜSE	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	SCHLAUCH	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m
VER-SCHLEISS-TEILE	ENERGIEVERSORGUNG	Mit Kabel	(2) DEWALT 54V Max FlexVolt 6,0-Ah-Akkus und (1) Lüftergekühltes Schnellladegerät	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
	ERSATZPUMPE	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	REPARATURSATZ	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



**SEHEN SIE DAS GERÄT
BEI DER ARBEIT**
[graco.com/Ultra](https://www.graco.com/Ultra)

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0717DE-A 5/25 Alle schriftlichen Informationen und Illustrationen in diesem Dokument basieren auf den neuesten Produktdaten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Warenzeichen werden hier nur zu Identifizierungszwecken verwendet. Alle Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Inhaber. Das Produkt ist durch erteilte und angemeldete Patente geschützt. Siehe [graco.com/patents](https://www.graco.com/patents). DEWALT® und das DEWALT-Logo sind Marken von DEWALT Industrial Tool Co. und werden unter Lizenz verwendet. Bei 20V MAX beträgt die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) 60 Volt. Die Nennspannung ist 54 Volt.