

GH™ BIG RIG™

Große benzinbetriebene hydraulische Spritzgeräte
zum Spritzen von Abdichtungen, Bedachungen und Schutzbeschichtungen



PROFESSIONELLES ARBEITEN

- **Unübertroffene Mobilität**
Da kein Kompressor benötigt wird, entfällt das Einrichten einer Druckluftversorgung.
- **Maximale Leistung**
Der bewährte Honda®-Motor mit 9,7 kW (13 PS) und integriertem Kraftstofftank lässt sich optional mit elektrischem Anlasser ausrüsten.
- **Extreme Vielseitigkeit**
Tauschen Sie Hochdruck gegen hohen Durchsatz und wählen Sie das für die jeweilige Aufgabe passende Spritzgerät.



GH BIG RIG SPRITZGERÄTE

Große, benzinbetriebene hydraulische Spritzgeräte
für Ihre Hochleistungsanwendungen

Willkommen in der neuen Welt der Beschichtungsmöglichkeiten.

Graco fertigt ein breites Sortiment hochwertiger Beschichtungsgeräte für professionelle Anwendungen. Diese Produktbroschüre liefert Ihnen einen Überblick und unterstützt Sie bei der Auswahl einer für Ihre Anwendung passenden Lösung.

Unsere neue Big Rig™-Serie bietet Unternehmern bei Abdichtungen, Dachbeschichtungen und umfangreiche Malerarbeiten im Objektbereich maximale Leistung, Beweglichkeit und Vielseitigkeit.

UNÜBERTROFFENE BEWEGLICHKEIT!

Da kein Kompressor benötigt wird, entfällt das Einrichten einer Druckluftversorgung. Somit kann nicht mehr vereisen und der Kraftstoffverbrauch wird weniger.

MAXIMALE LEISTUNG!

Der bewährte Motor mit integriertem Kraftstofftank von Honda® leistet 9,7 kW (13 PS). Er lässt sich nun optional mit einem leistungsstarken Ladesystem mit 12 Volt und 18 Ampere sowie einem elektrischen Anlasser ausrüsten.

EXTREME VIELSEITIGKEIT!

Egal ob die Arbeit hohen Druck für lange Schlauchleitungen und das spritzen sehr zähflüssiger Materialien erfordert oder hohen Durchsatz für maximale Produktivität: unsere neuen Spritzgeräte der Serie Big Rig bieten Ihnen genau das, was Sie für den Job brauchen!



Schwere, robuste Rahmenkonstruktion aus Stahl

- Die großen, luftgefüllten Räder bewältigen auch unwegsames Gelände
- Robust geschweißter Rahmen
- Dank multifunktionaler Konstruktion in wenigen Sekunden auf einem Skid montiert



Honda® Motor mit Elektrostarter*

- 9,7 kW (13 PS) Motor mit integriertem Kraftstofftank für höchste Leistung
- Von Anwendern bevorzugter Motor mit Ölstandswarnung
- Seilzugstarter als Ausfallsicherung
- Leistungsstarkes Ladesystem 12 V / 18 A*

* Nur ES-Modelle



Hochleistungs-Hydrauliksystem von Graco

- Noch schnelleres Umschalten
- O-Ring-Dichtung unterbindet Leckagen
- Hochpräzise Drucksteuerung
- Hydraulik benötigt keine Reset-Taste
- Robuste Hydraulikleitungen für lange Lebensdauer



GH 733

GH 833

GH 933

GH 1017

GH 2570

GH 5040

Materialien und Anwendungen

Bei den GH-Spritzgeräten handelt es sich um leistungsstarke hydraulische Spritzgeräte, mit denen Sie eine breite Palette an Materialien spritzen können: Farben und Airless-Spritzmörtel, Dachbeschichtungen, Abdichtmaterialien und Schutzbeschichtungen.

Das kompakte Spritzgerät der Einsteigerklasse GH833 eignet sich bestens für Profianwender, die das Gerät viel verwenden. Mit der GH933 verarbeiten Sie mit Hochdruck auch die schwierigsten Industriellen Beschichtungen. Unsere Geräte der Serien GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 lassen sich für zahlreiche Anwendungen speziell anpassen. Tauschen Sie Hochdruck gegen hohen Durchsatz.



Sehen Sie sich unsere
Anwendungsvideos an unter:
<http://19.graco.eu.com>





Hier präsentieren wir Ihnen unser zuverlässiges

GH 833

Exklusiv mit MaxLife™ Endurance Pump

- Exklusive MaxLife Kolbenstange und Hülse für unvergleichliche Haltbarkeit und Lebensdauer – Gracos Spitzengerät
- Exklusiv mit dem Pumpenaustauschsystem QuikChange™ und dem Einlassventil QuikAccess™, mit denen Ausfallzeiten verhindert werden
- Bewährte Konstruktion und Leistung
- Nur 16 Doppelhübe pro Gallone (3,8 l)

Einführung unserer kompletten Big Rig Serie

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040

Exclusive Xtreme™ Pumpe

- QuikChange Pumpenteil
- Langzeiterprobte Haltbarkeit und Leistung
- Langlebige XtremeSeal™- und Lederdichtungen
- Langlebige Hochleistungs-Kolbenstange
- QuikAccess Einlassventil
- rasch demontiert und schnell repariert

GUT ZU WISSEN

AKKUBETRIEBENES AIRLESS-HOCHLEISTUNGSSPRITZGERÄT

Sparen Sie Zeit, Geld und Material mit XForce™ – dem neuen HD-Spritzgerät für kleinere Aufträge und Ausbesserungsarbeiten. Darauf ausgelegt, selbst anspruchsvollste Schutzbeschichtungen und Korrosionsschutzmittel zu verarbeiten.

(Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre 342286)



UNVERZICHTBARES ZUBEHÖR

Direktansaugatz 200 Liter

- Direkt aus dem Fass pumpen!
- Robuster Stahlrahmen
- Einfache Installation

Satz mit Zulaufbehälter aus Edelstahl 45 Liter

- Robuster Zulaufbehälter aus Edelstahl mit einer Dicke von 2 mm
- Steilwandige Konstruktion für kontinuierlich nachfließendes Material
- Auch für große Materialbehälter, 1/12" Schnellkupplung
- Lieferumfang: Trichter, Deckel, Montagehalterung, Fittings, Schnellkupplung


QuikChange™-Unterpumpe

Exklusive QuikChange-Unterpumpe für maximale Produktionsleistung. Passen Sie Ihr Big Rig an jede Beschichtung an, ohne weitere Geräte kaufen zu müssen! Die QuikChange-Unterpumpensätze sind auch einzeln erhältlich.

Lieferumfang der Big Rig-Unterpumpensätze:
Unterpumpe, Verbindungsstange mit Anschluss.
Nur passend für GH 733, GH 933, GH 1017, GH 2570, GH 5040.

Artikelnummern:

GH 733	16U753
GH 933	16U755
GH 1017	16U751
GH 2570	16U752
GH 5040	16U754

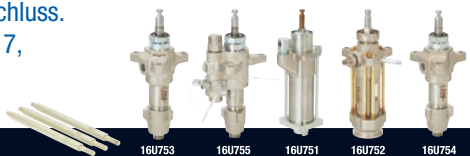

Verbessern Sie die Oberflächenqualität

Spritzpistolen

- | | | |
|--|--------|---|
|  | 289605 | Hochleistungspistole mit Düse RAC X™ 531 und Düsenschutz – 276 bar |
|  | 224472 | Mastik-Pistole (36"/90 cm Verlängerung) – 276 bar |
|  | 289671 | Mastik-Stabpistole für Dachdeckungen (90 cm Verlängerung) – 280 bar – 1/2" Materialkanäle |
|  | 246240 | Silver Plus Pistole (2-Finger) mit Düse RAC X 517 und Düsenschutz – 345 bar |
|  | 243283 | Silver Plus Pistole (2-Finger) mit Düse RAC 5 517 und Düsenschutz – 345 bar |
|  | 246468 | Flex Plus™ Pistole (2-Finger) mit Düse RAC X 517 und Düsenschutz – 345 bar |
|  | XTR500 | 1" (25 mm) runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse |
|  | XTR700 | Runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse |

Düsen und Düsenschutz

- | | | |
|--|---------|--|
|  | PAA-XXX | RAC X SwitchTips™, blau (ungerade Nr.) – 279 bar |
|  | WA-XXXX | RAC X Wide RAC SwitchTips, blau (gerade Nr.) – 279 bar |
|  | 246215 | RAC X HandTite™ Düsenschutz, 7/8" (22 mm) Gewindegröße, Graco-Standardgewinde |
|  | 246437 | RAC X HandTite Düsenschutz, 11/16" (17 mm) Gewindegröße, ältere Stabpistolen von Graco, passend für Pistolen von Drittherstellern mit Gewinde 11/16" (17 mm) |
|  | XHD-XXX | XHD™ SwitchTips, grau (ungerade Nr.) – 500 bar |
|  | XHD001 | XHD RAC Düsenschutz – 500 bar |
|  | XHD010 | Sitz- und Dichtungssatz (5er-Pack) |

Schlauchanschlüsse

- | | | |
|--|--------|-------------------------------------|
|  | 175013 | 3/4" NPT x 3/4" NPT (MBE) – 500 bar |
|  | 156971 | 1/4" NPT x 1/4" NPT (MBE) – 517 bar |
|  | 156849 | 3/8" NPT x 3/8" NPT (MBE) – 500 bar |
|  | 158491 | 1/2" NPT x 1/2" NPT (MBE) – 500 bar |
|  | 157350 | 1/4" NPT x 3/8" NPT (MBE) – 420 bar |
|  | 159239 | 1/2" NPT x 3/8" NPT (MBE) – 500 bar |

Sätze

- | | | |
|---|--------|---|
|  | 253473 | OEM-Kit, Lieferumfang: Hydraulikmotor/Kopf, Verdrängerpumpe |
|  | 287916 | Saugschlauchsatz, nicht lösemittelgeeignet, 1,5" Durchmesser x 2 m Saugschlauch |
|  | 287915 | Saugschlauchsatz, lösemittelgeeignet, 1,5" Durchmesser x 2 m Saugschlauch |
|  | 287843 | Direktansatz, Lieferumfang: Hydraulikleitungen, Stachelrohr und Hebeklammern (passend für GH 733, GH 833, GH 933 und GH 5040) |
|  | 16U764 | Direktansatz, Lieferumfang: Hydraulikleitungen, Stachelrohr und Hebeklammern (passend für GH 2570) |
|  | 16U505 | 45 Liter SST Zulaufbehältersatz (passend für GH 733, GH 933 und GH 5040) |
|  | 287936 | Saugschlauchsatz, nicht lösemittelgeeignet, 2" Durchmesser x 2 m Saugschlauch |

BlueMax™ Airless-Schläuche (230 bar)

- | | | |
|--|--------|--------------|
|  | 240793 | 1/4" x 7,5 m |
| | 240794 | 1/4" x 15 m |
| | 240797 | 3/8" x 15 m |

BlueMax Airless-Peitschenende (230 bar)

- | | | |
|---|--------|---------------|
|  | 238358 | 3/16" x 0,9 m |
| | 238959 | 3/16" x 1,4 m |

Xtreme-Duty Hochdruckschläuche

- | | | |
|---|--------|-----------------------|
|  | H77550 | 3/4" x 15 m (500 bar) |
|---|--------|-----------------------|

Wählen Sie den für Ihren Auftrag passenden Schlauch: nutzen Sie den Schlauchkonfigurator (Broschüre 342550)

Xtreme-Duty Hochdruck-Peitschenende MxF (276 bar)

- | | | |
|---|--------|--------------|
|  | 277249 | 1/4" x 0,9 m |
| | 277351 | 3/8" x 0,9 m |

GH BIG RIG SERIE Technische Daten

ALLE GERÄTE VERFÜGEN ÜBER MOTOR MIT 9,7 KW (13 PS) UND 18 A LADESYSTEM (NUR ES).

	GH 733	GH 833	GH 933	GH 1017	GH 2570	GH 5040
Artikelnummern: Einzel	-	253471	16U281	-	-	-
Einzel, Elektrostarter	16U279	16V258	16U285	16U277	16U278	16U280
OEM-Kit	-	253473	-	-	-	-
Max. Förderleistung - l/min (gpm)	15,1 (4,0)	15,1 (4,0)	9,5 (2,5)	62,5 (16,5)	26,5 (7,0)	13,2 (3,5)
Zulässiger Betriebsüberdruck - bar (psi)	276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
Max. Düsengröße	0,065"	0,065"	0,053"	-	-	0,067"
Elektro-Starter	Ja	Nur ES-Geräte	Nur ES-Geräte	Ja	Ja	Ja
Filter	Nein	Easy Out	Ja	Nein	Nein	Nein
Pulsationsdämpfer	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Saugschlauchsatz - 200 Liter	1,25" ID Nylon	1,5" ID PVC	1,0" ID Nylon	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC
Austauschbare Unterpumpen	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Pumpentyp - Xtreme Piston Quick-Change	Ja	Endurance Kolben	Ja	Ja	Ja	Ja
Dichtung	XtremeSeal/Leder	V-Max Blue™	XtremeSeal/Leder	XtremeSeal/Leder	PTFE / Leder	XtremeSeal/Leder
Kolbenstange	Chromex	MaxLife	Chromex	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
Zylinder	Hartverchromt	MaxLife	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
Verbindungsstange	Silber - 16U336	-	Silber - 16U336	Silber - 16U336	Gold - 16U339	Silber - 16U336